


Para automatización de bombas con succión de un tanque en nivel inferior a la salida.



En este montaje el tanque superior mantiene el suministro de agua constante, garantizando el flujo inicial de agua necesario al accionamiento del sensor en la abertura de la válvula, poniendo en marcha la bomba.

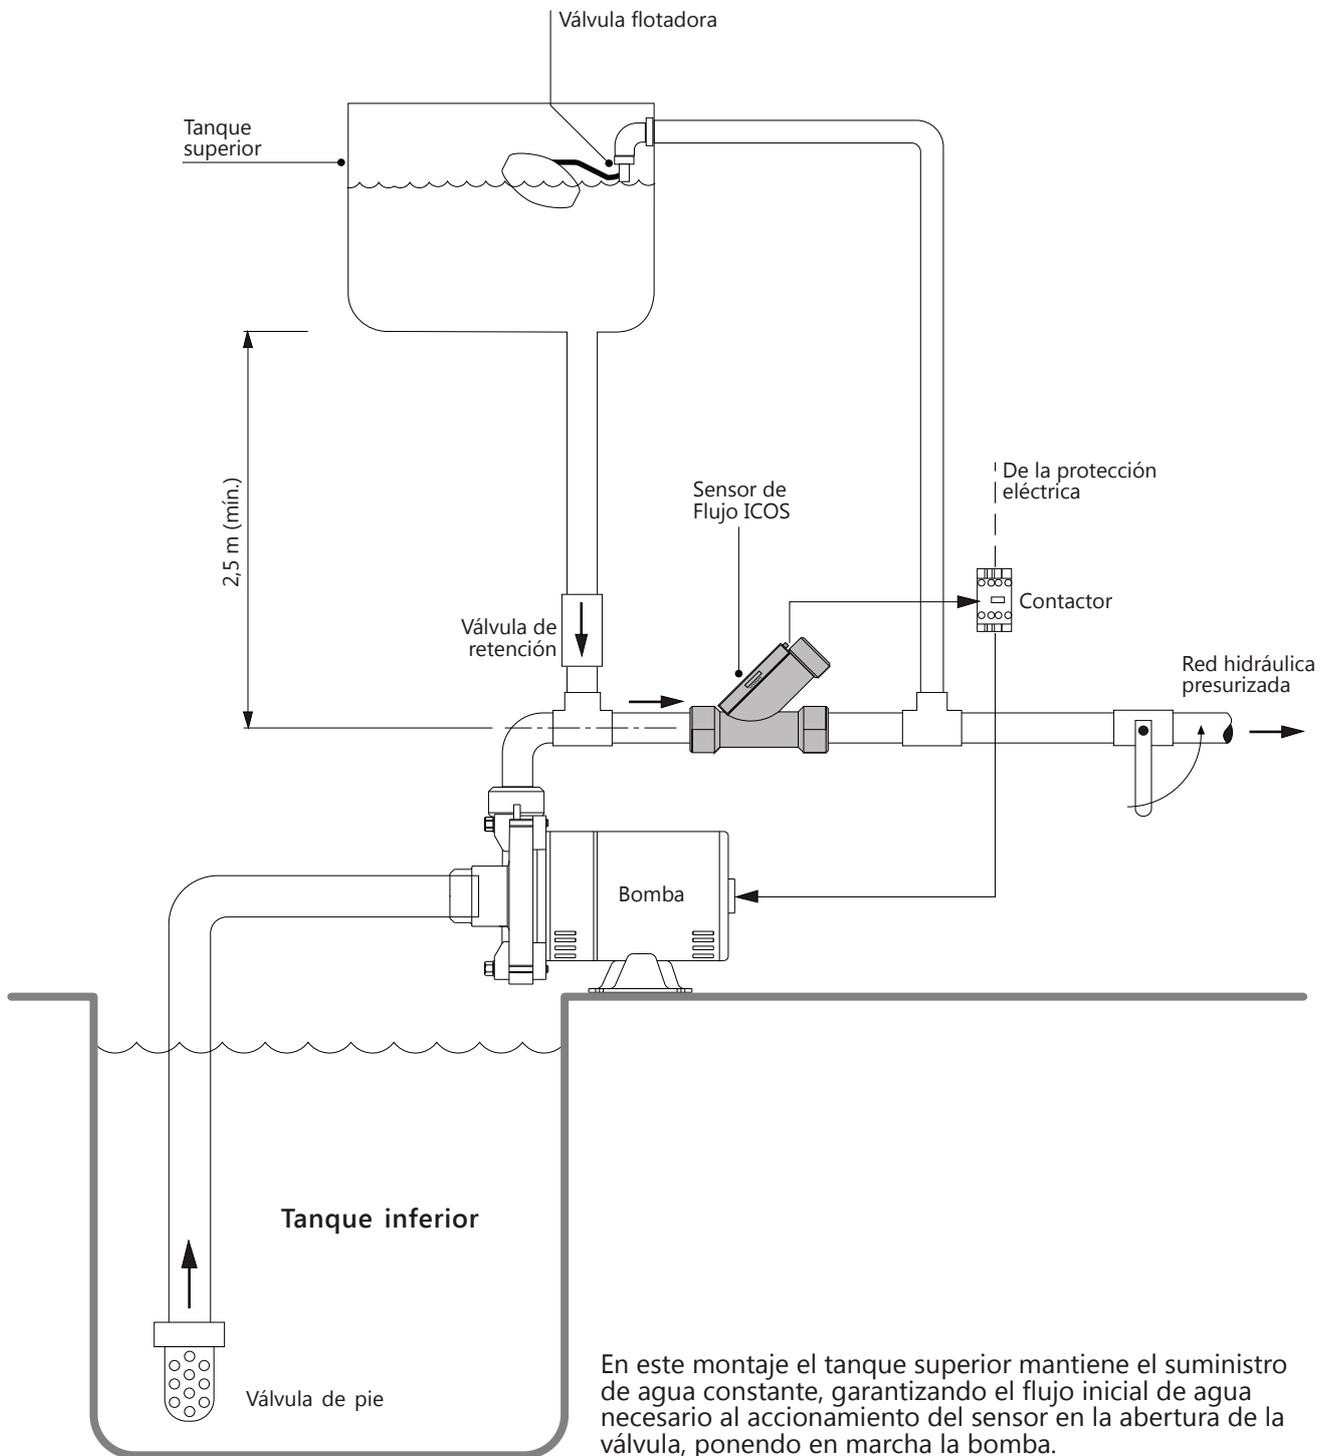