

KA12-250 / CA12-250



Funcionamento Eliminam o ruído elétrico provocado pela comutação das bobinas.

Aplicações típicas

- Painéis elétricos para automação com PLC&CNC;
- Retrofitting de máquinas;
- Bobinas, mini contadores, contadores auxiliares, relés de comando e válvulas;
- Eliminar defeitos intermitentes em máquinas.


KA12-250

Para bobinas com potência **< 12VA**
 Tensão **0 ... 220Vac**
 Peso **13g**
 Corrente elétrica **Corrente alternada (AC)**
 Fixação **-**

CA12-250 (Para Contadores Siemens 3TF40 e 3TF45)


Para bobinas com potência **< 12VA**
 Tensão **0 ... 220Vac**
 Peso **12g**
 Corrente elétrica **Corrente alternada (AC)**
 Fixação **No encaixe da etiqueta**

Dimensões (mm)



Encapsulamento Epoxi

Dimensões (mm)

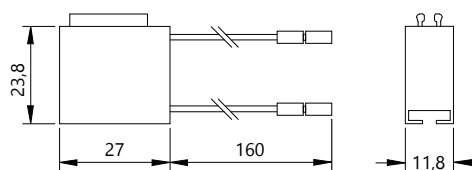

Encapsulamento Epoxi

Montagem

